




Fil stratifié : thermo SD


Ame Laiton, revêtement CuZn



Ce nouveau fil Thermo SD de haute performance a été développé afin de répondre aux exigences universelles de la majorité des machines à fil EDM. Thermo SD offre des performances élevées de vitesse de coupe combinées à un très bon état de surface en finition.


- ↘ Très bon rapport performances/prix
- ↘ Usage universel sur toutes les machines à fil EDM
- ↘ Gain de vitesse de coupe d'air moins de 15% par rapport à un fil laiton grâce à son revêtement spécial
- ↘ Précision de coupe et très bon état de surface

Caractéristiques	Thermo SD
Ame	Alliage CuZn
Revêtement	Alliage
Résistance à la rupture	875 N/mm ²
Limite d'élasticité	750 N/mm ²
Allongement	2 %
Conductivité	20 % IACS

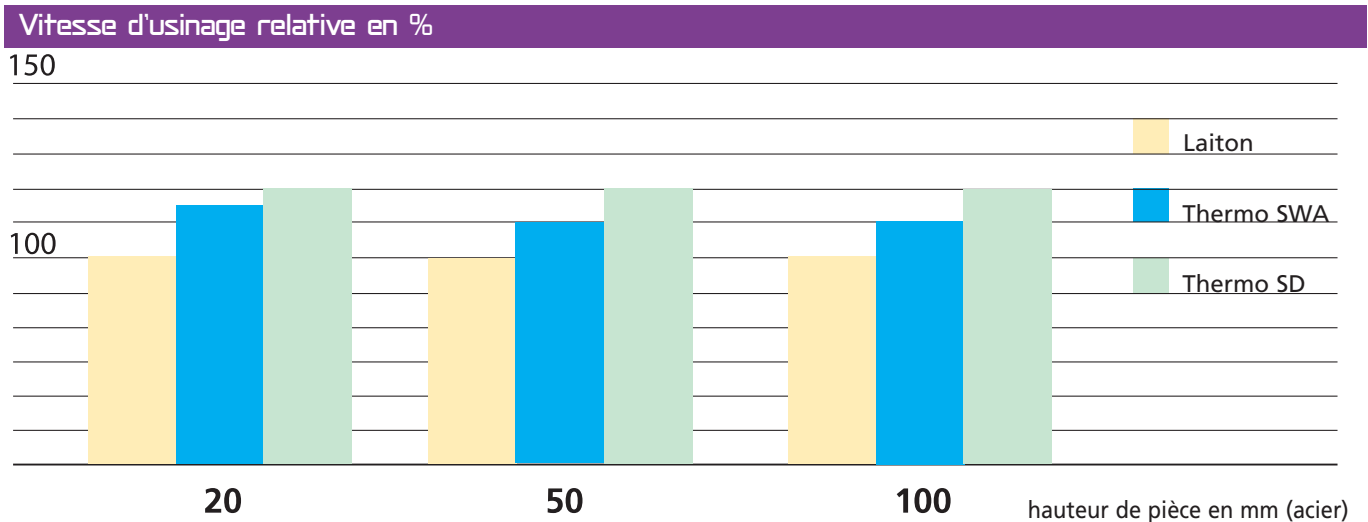

HIGH SPEED
& PRECISION



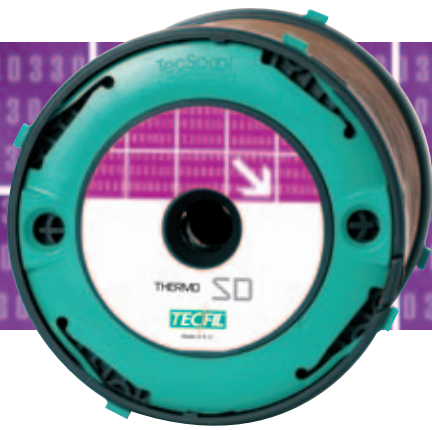

Fil stratifié : thermo SD

Thermo SD

		T125	T160	T200	K250	JP5	JP10	JP15
0,20mm 0,008"	Thermo SD	4 Kg 8,8 Lbs	8 Kg 17,6 Lbs	16 Kg 35,3 Lbs		5 Kg 11 Lbs	10 Kg 22 Lbs	20 Kg 44 Lbs
		14900 m 48800 Ft	29900 m 98000 Ft	59800 m 196100 Ft		18700 m 61300 Ft	37500 m 120000 Ft	74800 m 239300 Ft
0,25mm 0,010"	Thermo SD	4 Kg 8,8 Lbs	8 Kg 17,6 Lbs	16 Kg 35,3 Lbs	55 Lbs 25 Kg	5 Kg 11 Lbs	10 Kg 22 Lbs	20 Kg 44 Lbs
		9600 m 31400 Ft	19200 m 62900 Ft	38400 m 125900 Ft	60000 m 196800 Ft	12000 m 39300 Ft	24000 m 76800 Ft	48000 m 156600 Ft
0,30mm 0,012"	Thermo SD	4 Kg 8,8 Lbs	8 Kg 17,6 Lbs	16 Kg 35,3 Lbs	55 Lbs 25 Kg	5 Kg 11 Lbs	10 Kg 22 Lbs	20 Kg 44 Lbs
		6600 m 21100 Ft	13200 m 43200 Ft	26500 m 86900 Ft	41400 m 135800 Ft	8300 m 27200 Ft	16600 m 53100 Ft	33100 m 105900 Ft

HIGH SPEED
& PRECISION

Thermo SD est disponible exclusivement en :



TECFIL

↳ TECSPPOOL et TECFIL sont des marques déposées de Thermocompact
 Z.I route de Sarves, Metz-Tessy B.P 21
 74 371 Pringy Cedex - France - Tél. (33) 04 50 27 20 02 - Fax (33) 04 50 27 17 37

TECFIL[®]